


SCHEMA ADATTABILITÀ BAGNO E
ACCESSIBILITÀ ZONA UFFICI - D.M. 236/89

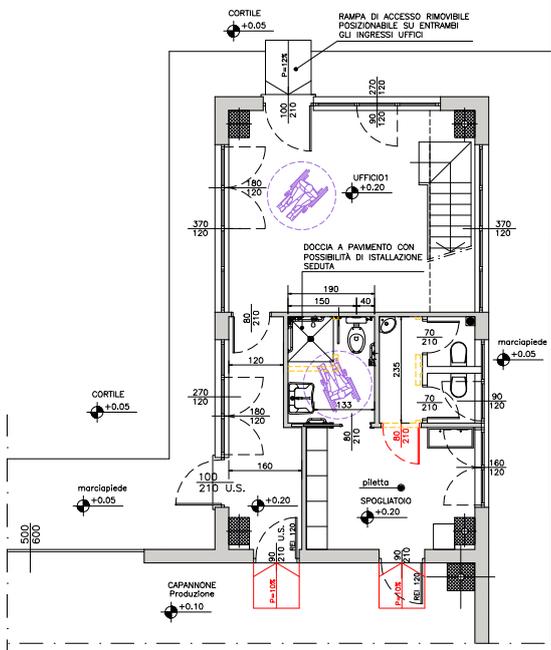

- LEGGE 13/89 e D.M. 236/89**
- a) ACCOSTAMENTO AL LAVABO CON SPAZIO MINIMO DAL BORDO ANTERIORE UGUALE A mt 0.30
 - b) LAVABO SENZA COLONNA CON SFONDE ACCOSTATO O INCASSATO A PARETE E PIANO SUPERIORE AD H. MASSIMA DI mt 0.80
 - c) W.C. E BIDET:
 - DISTANZA DELL'ASSE DELLA TAZZA DALLA PARETE LATERALE MINIMO mt 0.40
 - DISTANZA DAL BORDO ANTERIORE DALLA PARETE POSTERIORE TRA mt 0.75 e 0.50
 - PIANO SUPERIORE AD H. COMPRESA TRA mt 0.45 E 0.50
 - ATTREZZABILITA' CON MANIGLIONI E CORRIMANO VERTICALI E ORIZZONTALI
 - d) ACCOSTAMENTO LATERALE A W.C. E BIDET MINIMO cm 100 DALL'ASSE DELL'APPARECCHIO SANITARIO
 - e) PORTE D'INGRESSO ALLE UNITA' IMMOBILIARI cm 100 x 210
 - f) PORTE INTERNE MINIMO cm 80 x 210 (D.M. 236/89 art. 8.1.1)
 - g) LARGHEZZA DISINPEZIO : cm 120
- 
 SPAZIO DI ROTAZIONE DIAMETRO cm 150

MARCO MANTEGAZZA architetto	
Inviato al Protocollo degli architetto della provincia di Milano n. 41.1002	
Piazza Pace, 13 20186 GESSATE (MI) Tel. +39 0255704211 email: marco@mantegazzastudio.it P.E.C.: mantegazza.1953@comunicati.it Sito Internet: www.mantegazzastudio.it	
PROPRIETA':	
PROGETTISTA:	
DOLL:	
SCALA	1:50
DATA	ottobre 2024
RUSNATI SRL INTEGRAZIONE PRATICA Psc n. 2024/18 del 29/12/2023 NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO ARTIGIANALE Comune di Pessano con Barozzo (MI) via Pacinotti snc	
PROGETTO	TAV. 08
SCHEMA ACCESSIBILITÀ E ADATTABILITÀ	

STRALCIO PIANO TERRA